



DMX——恒流并联方案 (RGBW)

1、产品外形图：

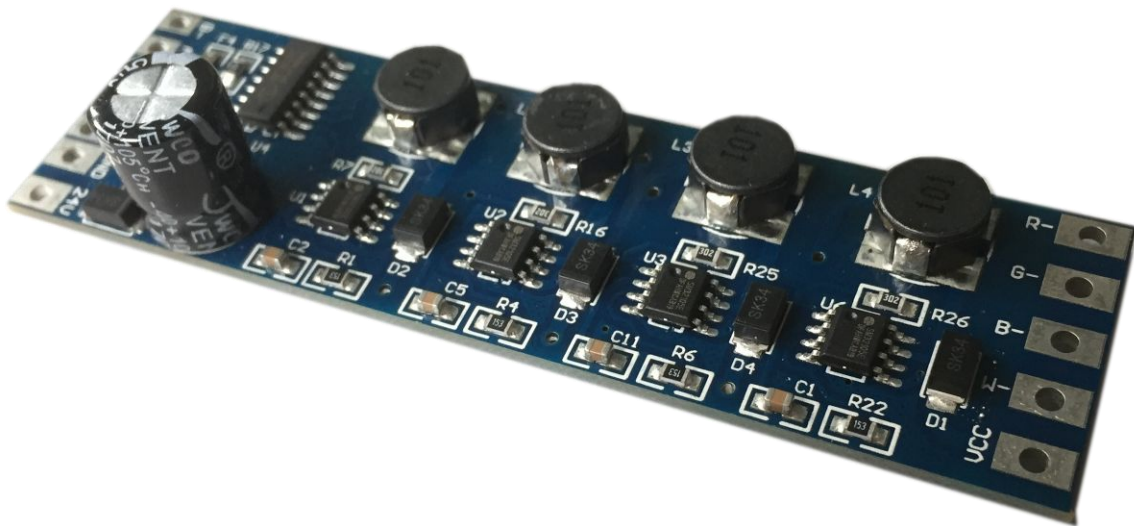

2、接线示意图：

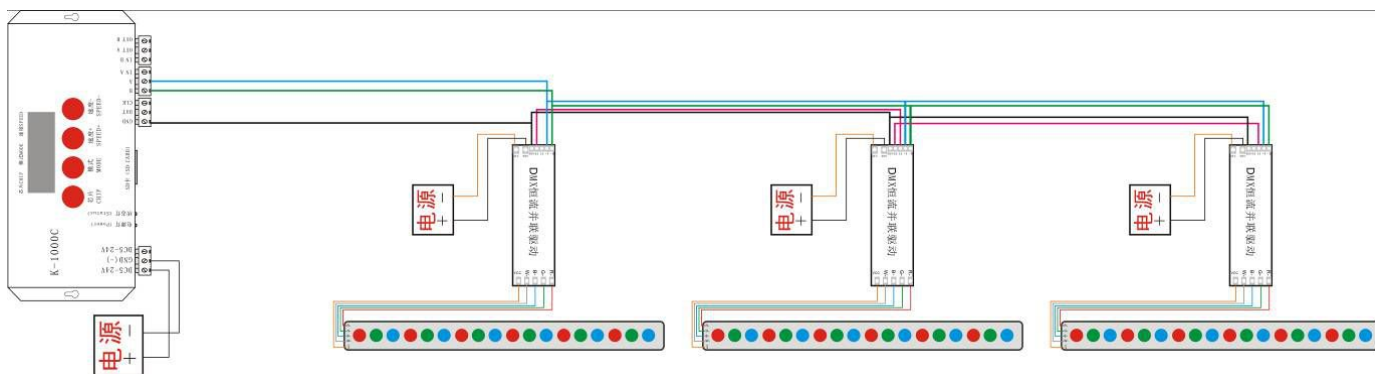

产品特点：

- 1、本驱动板采用国际标准 DMX512（1990 协议）。
- 2、本驱动采用自动写址方式，无需单个写址。
- 3、本驱动采用并联方式连接在 DMX 总线上（RS485 输入输出），其中的任何一个灯具坏掉，不影响其他灯具的正常工作。
- 4、本驱动传输距离可达 100M，如超过距离可增加差分中继器进行信号放大

5、本驱动适用于 LED 大功率，投光灯，洗墙灯等一些高端场合使用。

6、本驱动四路 RGBW 高精度恒流输出，输出电流有 300mA 和 650mA 两种（下单请备注）。

3、具体参数：

物理参数：

工作温度：-30℃—60℃

工作电源：DC5-24V 输入

裸板尺寸：L90*W27*H16