

控制台解码模块 C



接恒压灯具调光方案

通过同台调节七彩灯具各通道灰度变化。

拨码开关设定：


位权值	001	002	004	008	016	032	064	128
拨码开关位置	1	2	3	4	5	6	7	8

向下 (ON) 表示 “1”，向上 (OFF) 表示 “0”

地址=向下拨码位置的位权值之和

控制台对应通道的功能：通道 R=向下拨码位置的位权值之和；通道 G=向下拨码位置的位权值之和+1；通道 B=向下拨码位置的位权值之和+2。

接线图

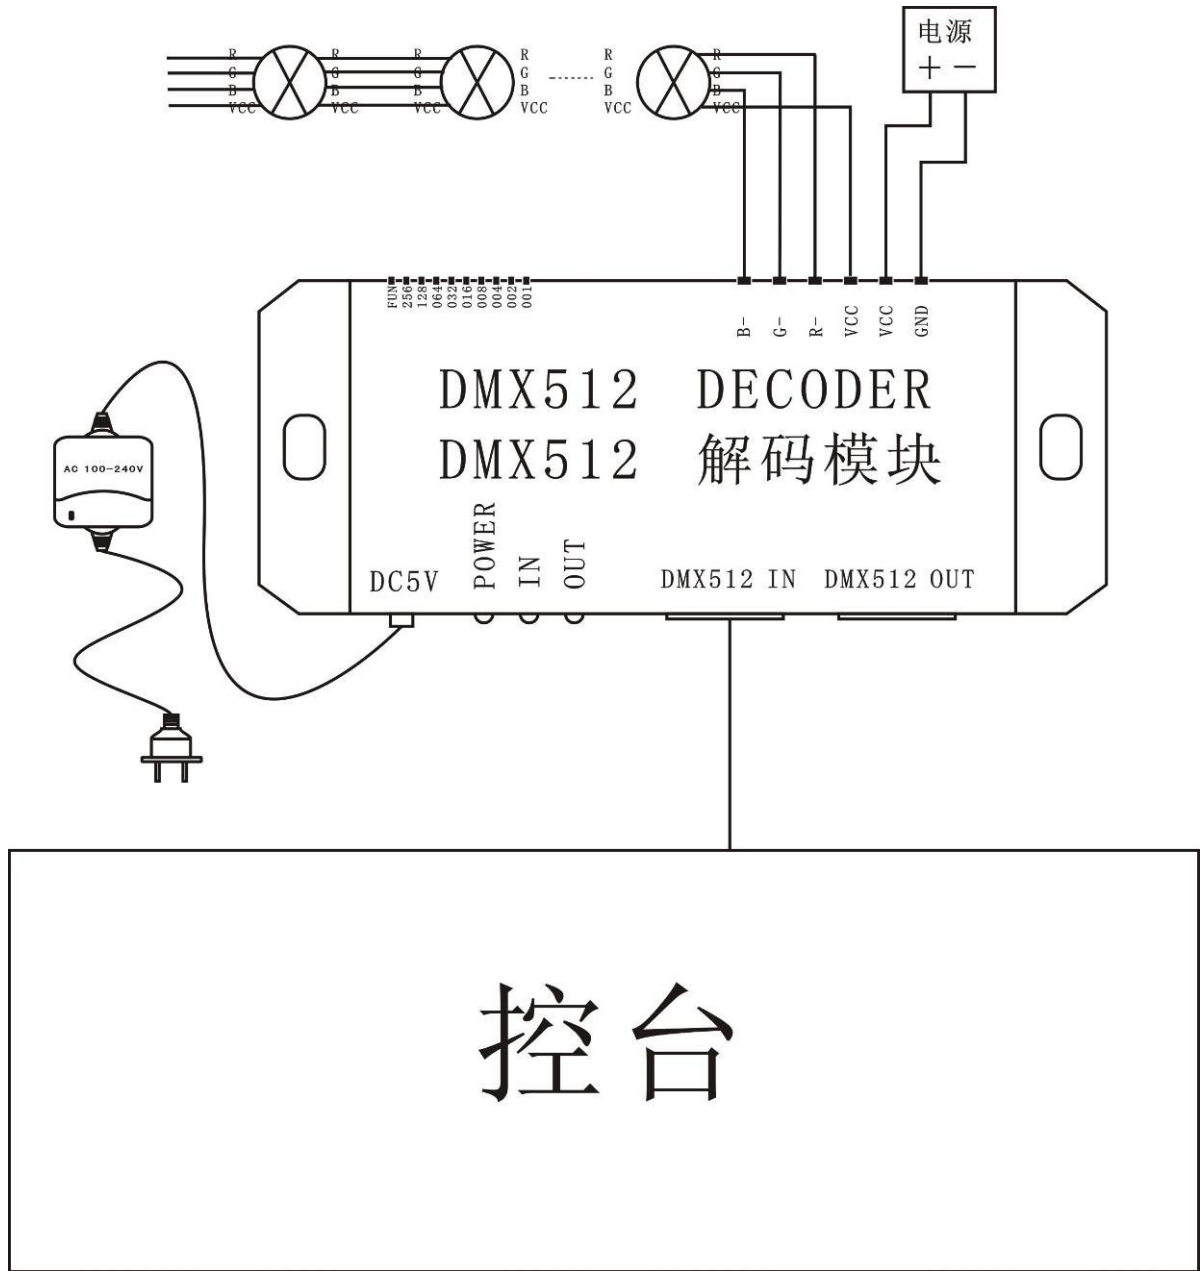

备注：1、控制台解码模块每个 ID 号占用控制台的三个通道。

2、每个解码模块最多可以带载 400 个 RGB 灯点。